


产品概述

- 背光大显示屏、可350° 旋转角度
- 30多种显示单位可选，3按键灵活设置
- 24位ADC高精度采样，防雷保护设计（4KV）
- 可选开关量报警输出，显示、控制一体化
- 适用4~20mA变送器的现场显示及开关量报警输出...




产品图片及尺寸图仅供参考

尺寸图（单位：mm）

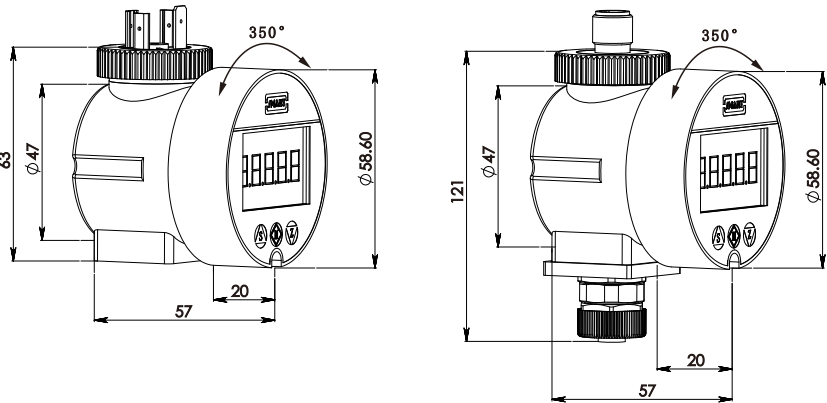

安装示意图

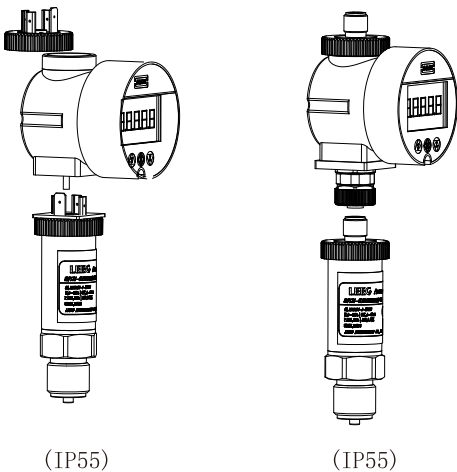

详细参数

基本参数	
应用功能	过程变量，4-20mA电流值或百分比的现场显示 最多2路独立开关输出
输入信号	4-20mA二线制
供电电源	4-20mA二线制回路供电工作，压降最大8VDC
输出信号	4-20mA二线制信号回路输出可选
现场操作	三按键，全部参数可现场修改
质保期限	正常使用条件下，12个月

显示参数	
现场显示	双排5位/8位，7段/16段带背光LCD显示 -19999~99999
精度等级	0.1%F.S，±1位
ADC采样	24位

开关参数	
输出方式	独立于4-20mA二线制回路
开关数量	1路PNP，标准配置 最多2路PNP，可选
开关设定值	0-100%范围可选
开关状态	常开，常闭可选
开关功能	高设定，低设定，窗口功能，回滞功能
精度等级	0.1%F.S
状态指示	LED红或蓝
最大负荷	持续负荷最大120mA
延迟时间	0.1-60秒可选
最高采样频率	最高10次/秒
回差设置	宽范围，小于报警点绝对值

故障报警	
标准值	低报警3.5mA, 高报警23mA

壳体	
材料	ABS+PC
旋转角度	350°, 方便观察
外观颜色	红色, 黑色可选

温度极限	
环境温度	-20~70℃
存储温度	-20~70℃

湿度极限	
湿度极限	5~85%RH, 无外部防护

机械特征	
抗振动性	20g, 20~5000Hz
抗冲击性	100g, 11ms

电气特征	
绝缘性能	500V/100MΩ
电气保护	短路保护, 反接保护

认证	
电磁兼容 (EMC)	EN61326

过程单位	
kPa, MPa, Pa, bar, mbar, psi, mH ₂ O, mmH ₂ O, cmH ₂ O, mmHg, Torr, atm, kg, g, mg, N, kN, °C, °F, K, %RH, %VOL, PPM, %LEL, pH, m, cm, mm, inch, m/s, Ω (ohm), kΩ (kohm), mV, V	

货物信息	
重量	约100克
包装	纸盒, 说明书, 合格证, 售后服务卡

选型表

LCD	代码	代码说明	11
	11	直接拔插安装	0
分隔符	-	以下为具体规格	
与变送器电气连接	D	DIN接头 (DIN43650, 母座)	0
	H	航空插头 (M12*1, 5针, 母座)	0
	Y1	用户约定	另议
与系统电气连接	D	DIN接头 (DIN43650, 公座)	0
	H	航空插头 (M12*1, 5针, 公座)	0
	Y2	用户约定	另议
开关量报警功能	N	不带开关量报警输出	0
	A	带1路开关量报警输出	0
	B	带2路开关量报警输出	0
	Y3	用户约定 (100只起订)	另议
壳体颜色	R	红色 (可省略)	0
	B	黑色	0
	Y4	用户约定 (500只起订)	另议
面膜颜色	R	红色 (可省略)	0
	B	黑色	0
	Y5	用户约定 (500只起订)	另议
特殊要求	Y6	订货时给予说明 (可省略)	另议
出厂设置说明			
选型举例	LCD11-DDN		